

По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по адресам:

- *изготовителя:*

г. Реутов Московской области, ул. Гагарина, д. 33,
тел.: (495) 528-22-41

- *региональных представителей:*

г. Москва, ул. Metallургов, д. 25, тел.: (495) 725-39-00, 747-31-32

г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, тел.: (495) 325-50-59

г. Москва, ул. Люблинская, д. 14, тел.: (495) 742-48-02

г. Краснодар, проезд Фурманова, д. 6, тел.: (8612) 55-12-26

г. Нижний Новгород, ул. Баранова, д. 9а/73

г. Новочеркасск, ул. Кавказская, д. 187, тел.: 8-902-452-70-63

г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 129, кв. 55, тел.: (3422) 21-67-24

г. Ростов-на Дону, ул. Еременко, 60Б, тел.: (8632) 47-90-83,

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 22, тел. (812) 716-50-66

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, тел.: (812) 740-77-04

г. Саров, Нижегородская обл., тел.: (83130) 5-31-41

г. Тула, ул. Энгельса, д. 62, тел. (0872) 20-03-63

г. Ярославль, пр. Ленина, 15-39, тел.: (812) 73-18-96



АО "ВПК "НПО машиностроения"
143966, М. О., г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33
Тел./факс (495) 528-22-41
e-mail: vpk@npomash.ru
http: www.npomash.ru

ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТНОСТИ

НПО 21.14, НПО 21.02, НПО 21.03, НПО 21.16, НПО 21.07, НПО 21.71
ГОСТ 5089-97

Руководство по эксплуатации

1. Назначение замка.

Замок предназначен для запираения правых и левых дверей жилых, общественных и производственных помещений и рассчитан на толщины дверей от 30 до 50 мм).

2. Технические характеристики и описание замка

Замки НПО 21.14, НПО 21.02, НПО 21.03, НПО 21.16 имеют кодовый механизм сувальдного типа.

Замки НПО 21.07, НПО 21.71 оснащаются цилиндрическим механизмом.

Четырехходовый засов выполнен из стальных штырей $\varnothing 14$ мм и $\varnothing 16$ мм, обеспечивает вылет 40 мм.

Замки НПО 21.14, НПО 21.02, НПО 21.03, НПО 21.16 могут быть оборудованы двумя вертикальными запорными тягами, перемещаемыми одновременно с основным засовом поворотами двухбородочного ключа. Вес дополнительного засова, приводимого в движение тягой, не должен превышать 1 кг.

Замки НПО 21.02, НПО 21.07 имеют защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери и выпускаются левого и правого исполнения, с маркировкой "Л" или "П" на упаковке.

Замки НПО 21.02, 21.03 имеют с внутренней стороны задвижку, перекрывающую в выдвинутом положении замочную скважину и исключающую открытие замка ключом. При введенном в замочную скважину ключе невозможна работа задвижки.

Дата продажи _____

Штамп магазина

Подпись _____

3. Монтаж замка на двери.

Перед установкой замка необходимо произвести разметку и подготовку двери и дверной коробки согласно рисунку. При подготовке дверной коробки обеспечить заход в нее ригеля на глубину не менее 40 мм.

При монтаже замок должен устанавливаться крышкой к внешней стороне двери.

В процессе установки замка на дверь не допускаются удары по корпусу и засову, поджатие крышки замка элементами крепления.

Засовы должны входить в соответствующие гнезда дверной коробки свободно, без заедания.

Не рекомендуется установка замка на дверь, неплотно прилегающую к дверной коробке двери (металлического шкафа, сейфа), к которой необходимо прикладывать значительные усилия поджатия.

Установка замка в металлические двери рекомендуется с помощью специализированных организаций.

4. Комплект поставки.

	Наименование	21.14, 21.16	21.02, 21.03	21.71	21.07
1.	Замок врезной	1	1	1	1
2.	Ключ	5	5	-	-
3.	Накладка декоративная	2	-	1	-
4.	Упаковка	1	1	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1
6.	Крепежный винт M5x70	-	-	1	1
7.	Крепежный винт M5x60	-	-	2	-

5. Свидетельство о приемке.

Замок _____ соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу замка в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при соблюдении потребителем правил эксплуатации замка.

В случае отсутствия РЭ даты продажи замка и печати магазина, а также самостоятельной разборки замка изготовитель ответственности по гарантийным обязательствам не несет.

По истечении гарантийного срока или при поломке, вызванной нарушением правил эксплуатации замка в течение гарантийного срока, изготовитель осуществляет платное сервисное обслуживание и ремонт замка.

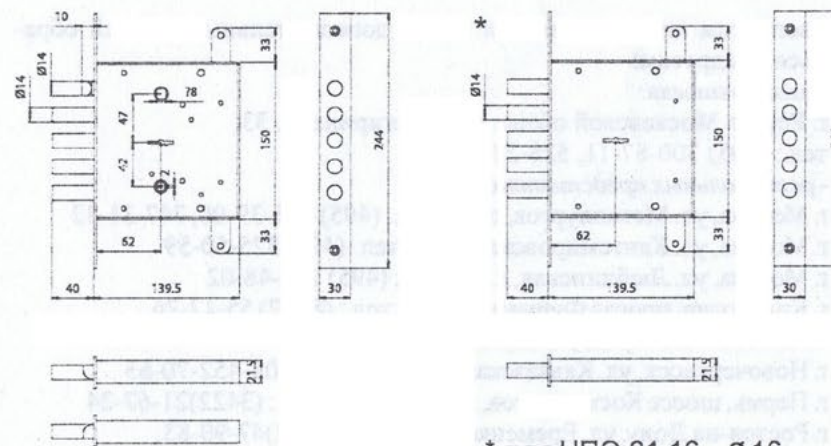

* для НПО 21.16 - Ø16

