



АО "ВПК "НПО машиностроения"
143966, М. О., г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33
Тел./факс (495)528-22-41
e-mail: vpk@npomash.ru
[http: www.npomash.ru](http://www.npomash.ru)

ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕТНОСТИ

НПО 25.14, НПО 25.02, НПО 25.03, НПО 25.18 ГОСТ 5089-97

Руководство по эксплуатации

1. Назначение замка.

Замок предназначен для запираения правых и левых дверей жилых, общественных и производственных помещений и рассчитан на толщины дверей от 30 до 50 мм).

2. Технические характеристики и описание замка

Замки НПО 25.14, НПО 25.02, НПО 25.03, НПО 25.18 имеют кодовый механизм сувальдного типа.

Четырехходовый засов выполнен из стальных штырей $\varnothing 18$ мм и обеспечивает вылет 40 мм.

Замки НПО 25.14, НПО 25.02, НПО 25.03, НПО 25.18 могут быть оборудованы двумя вертикальными запорными тягами, перемещаемыми одновременно с основным засовом поворотами двухбородочного ключа. Вес дополнительного засова, приводимого в движение тягой, не должен превышать 1 кг.

Замок НПО 25.02 имеет защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери и выпускается левого и правого исполнения, с маркировкой "Л" или "П" на упаковке..

Замки НПО 25.02, 25.03 имеют с внутренней стороны задвижку, перекрывающую в выдвинутом положении замочную скважину и исключающую открытие замка ключом. При введенном в замочную скважину ключе невозможна работа задвижки.

3. Монтаж замка на двери.

Перед установкой замка необходимо произвести разметку и подготовку двери и дверной коробки согласно рисунку. При подготовке дверной коробки обеспечить заход в нее ригеля на глубину не менее 40 мм.

При монтаже замок должен устанавливаться крышкой к внешней стороне двери.

В процессе установки замка на дверь не допускаются удары по корпусу и засову, поджатие крышки замка элементами крепления.

Засовы должны входить в соответствующие гнезда дверной коробки свободно, без заедания.

Не рекомендуется установка замка на дверь, неплотно прилегающую к дверной коробке двери (металлического шкафа, сейфа), к которой необходимо прикладывать значительные усилия поджатия.

Установка замка в металлические двери рекомендуется с помощью специализированных организаций.

4. Комплект поставки.

Наименование	25.14, 25.18	25.02	25.03
1. Замок врезной	1	1	1
2. Ключ	5	5	5
3. Накладка декоративная	2	-	1
4. Упаковка	1	1	1
5. Руководство по эксплуатации	1	1	1
6. Накладка с вертушкой	-	-	1

5. Свидетельство о приемке.

Замок _____ соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу замка в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при соблюдении потребителем правил эксплуатации замка.

В случае отсутствия РЭ даты продажи замка и печати магазина, а также самостоятельной разборки замка изготовитель ответственности по гарантийным обязательствам не несет.

По истечении гарантийного срока или при поломке, вызванной нарушением правил эксплуатации замка в течение гарантийного срока, изготовитель осуществляет платное сервисное обслуживание и ремонт замка.

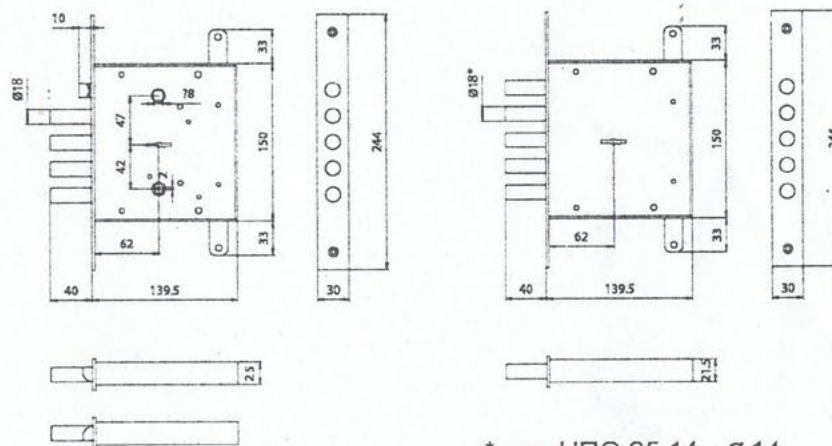

* для НПО 25.14 - Ø 14

По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по адресам:

- *изготовителя*

г. Реутов Московской области, ул. Гагарина, д. 33,
тел.: (495)528-22-41

- *региональных представителей:*

г. Москва, ул. Металлургов, д.25, тел: (495) 747-31-26

г. Краснодар, ул. Чапаева, д.93, тел: (8612) 55-12-26

г. Нижний Новгород, ул. Баранова, д.9а/73

г. Новочеркасск, ул. Кавказская, д. 187, тел.: 8-902-452-70-63

г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 141, кв.166, тел.: (3422) 21-67-24

г. Ростов-на Дону, ул. Еременко, 60Б, тел.: (8632) 47-90-83

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.22, тел.(812) 927-11-76

г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29 лит. А,
тел.: (812) 740-77-04

г. Саров, Нижегородская обл., ул. Ленина, д.31,
тел.: 8 (83130) 3-06-30, 3-05-30

г. Тула, Красноармейский проспект, д.7, оф.318,
тел.:8 (4872) 253-363

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Подпись _____